

INDUSTRIAL

ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000

MAX 150°



ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



920mm
Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

R1 5/16	R2 5/16
3025 - 3040	4000

CARATTERISTICHE FEATURES

- SMS**
SAFE MANOMETER SYSTEM
- TST**
TOTAL STOP
- SBS**
STAND-BY STOP
- WATER LEAK**
- DSS**
DROP STOP SYSTEM
- FUEL LEVEL**

IMBALLAGGIO / PACKAGING



120x75x104 cm



175 kg

CARATTERISTICHE / FEATURES

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Pompa / Pump		Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase	Uscita Outlet °C Max
			Bar		rpm	HP	kW					
3.023.24.353	PH3025	11	120		1450	3	2.2	230 V	50	1	150°	
3.023.24.354	PH3040	13	140		1450	4	3	230 V	50	1	150°	
3.023.24.329	PH4000	15	200		1450	7.5	5.5	400 V	50	3	150°	

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

INDUSTRIAL

ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000



MOTORE / ENGINE



Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings


Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.


DETTAGLI / DETAILS



Valvola bypass e manometro
Bypass valve and pressure gauge



PH con awolgitubo e pistola
PH with gun and hose reel

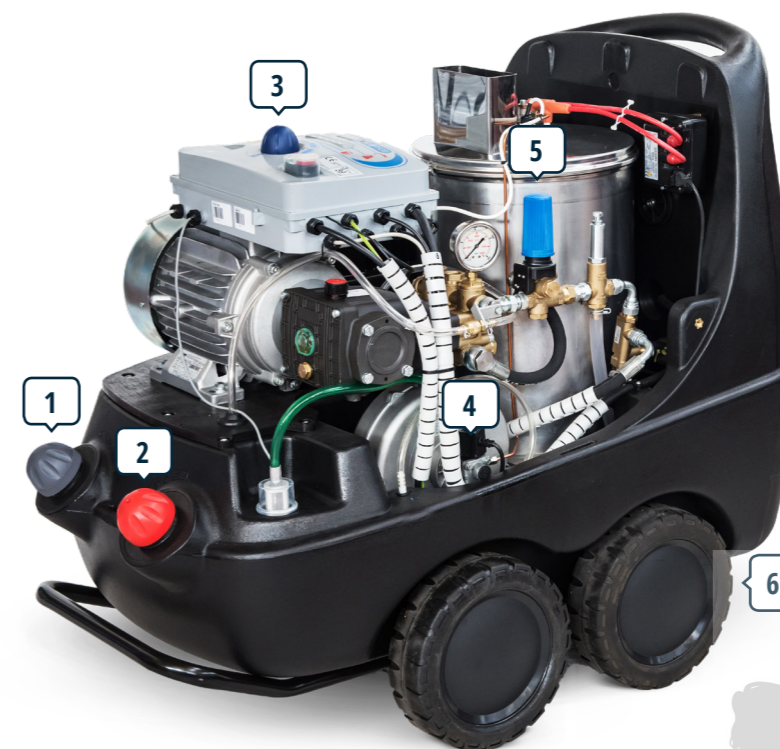

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Serbatoio detergente da 10 litri | 10 litres detergent tank |
| 2 | Serbatoio gasolio da 45 litri | 45 litres fuel tank |
| 3 | Termostato di regolazione temperatura dell'acqua | Thermostat for water temperature regulation |
| 4 | Ventilatore con motore indipendente | Fan with independent motor |
| 5 | Valvola regolazione pressione | By-pass valve |
| 6 | Freno di stazionamento | Parking brake |
| ✓ | Spie controllo tensione e riserva gasolio | Warning lights for voltage and fuel reserve |
| ✓ | Display contaore | Hour counter display |
| ✓ | Valvola di sicurezza per la sovrappressione | Safety valve for overpressure |
| ✓ | Controllo fiamma | Flame control |
| ✓ | Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1 litro | Automatic anti-scale system with 1 l tank |
| ✓ | Segnalazione assistenza dopo 500 h di lavoro | Signalling service after 500 h of work |
| ✓ | Vasca di alimentazione acqua 3 litri con galleggiante | 3 l water supply tank with float |

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES ● 3025 ● 3040 ● 4000

- | | | |
|---|--|---|
| | | |
| 3.020.22.032 ●●●
3.020.22.033 ●
Ugello rotativo / Turbo nozzle | 9.023.24.005 ●●●
Elettrovalvola detergente / Detergent valve | 3.037.02.002 ●●●
Prolunga camino / Chimney extension |
| | | |
| 3.020.22.038 ●●● - 3.020.22.024 ●
Kit sabbatura / Sandblasting Kit | 2.071.04.008 > 10/20 mt ●●●
2.071.04.012 > 30/40 mt ●●●
Awolgitubo / Hose reel | SWL ●●●
SECURITY WATER LEVEL |